VEBKO ONLINE-HILFE

Allgemeine Typen von Zimmern

Kategorie	**tester**
Abschnitt	**Software Startseite**
Sprache	**Deutsch**
Erstellt am	**2026-11-03**

Im Allgemeinen stehen auf der Hauptseite der Software zwei Arten von Testräumen zur Verfügung.

Der Raum „VCC“: In diesem Raum können Sie eine Reihe verschiedener Tests durchführen. Es ist auch möglich, in diesem Raum mehrere Tests aus verschiedenen Räumen kontinuierlich durchzuführen.

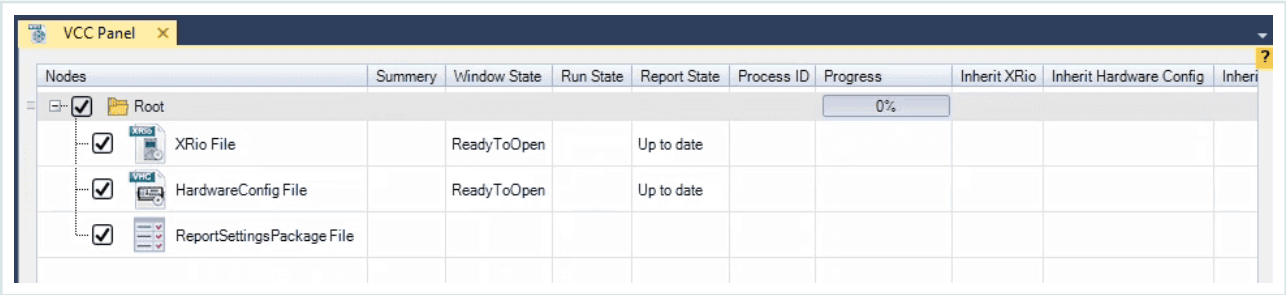


Abbildung 1

Die anderen Räume, einschließlich "AMT Sequencer", "AMT Distance", "AMT Transformer" und "AMT Differential", haben dieselbe Hauptseite. Der einzige Unterschied besteht darin, dass in diesen Räumen einige Funktionen je nach Bedarf ausgeblendet oder eingeblendet werden. Beispielsweise gibt es im Bereich „Hardware“ im Bereich „Sequenzer“ eine Option für „Kalibrierung“. Im Bereich „Abstand“ ist diese Option jedoch nicht verfügbar und wurde ausgeblendet.

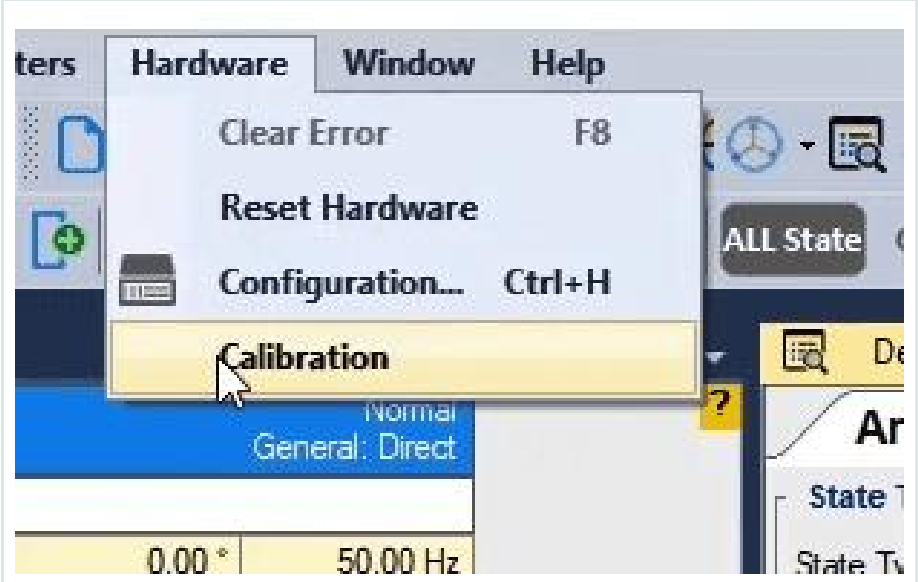


Abbildung 2

Alle notwendigen Funktionen für die Durchführung verschiedener Tests stehen im Raum „Sequenzer“ zur Verfügung. "Tabellenansicht", "Detailansicht" und "Messungsansicht" sind die wichtigen Fenster dieser Seite, während die "Tabellenansicht" und "Messungsansicht" in den anderen Räumen nicht verfügbar sind.Außerdem unterscheidet sich das Fenster "Detailansicht" in diesem Raum von der "Detailansicht" in anderen Räumen wie "Entfernung".

In Räumen wie "Überstrom", "Abstand" und "Differenz", die auch als "mittlere" Räume bezeichnet werden, sind die Fenster "Tabellenansicht" und "Messansicht" nicht verfügbar. Stattdessen ist das Fenster "Testansicht" verfügbar in diesen Räumen. Im Allgemeinen ist das Fenster „Testansicht“ in allen „mittleren“ Räumen identisch. In der „Testansicht“ werden einige Optionen je nach Bedarf ausgeblendet oder angezeigt. Im Raum "Differential" sind beispielsweise die Felder "I diff" und "I bias" verfügbar, während im Raum "Distance" die Felder "[z,Left:0,Top:0,Right:0,Bottom:0,Scale:50%]" und "phi" verfügbar sind.

Einige Teile wie „Trigger“ und „Binärausgang“ sind in allen Räumen gleich, da das Ändern ihrer Parameter nicht als notwendig erachtet wurde. Die Räume, in denen die Geräte getestet werden, werden als „State Sequencer“ bezeichnet, und die in den „Sequencer“ -Räumen verfügbaren Fenster sind auch in diesen Räumen verfügbar. Einige Fenster, einschließlich „Vektoransicht“ und „Signalansicht“, sind in allen Räumen ähnlich und haben dieselbe Struktur, es ist jedoch möglich, dass einige ihrer Informationen je nach Bedarf ausgeblendet oder angezeigt werden.

[jg1]General_Types_of_Rooms